



**DIVISIONE
ASCENSORI**



**COBBRA
LIFT**®



COBRALIFT®

L'ascensore **COBRALIFT** è costruito conforme alle norme armonizzate EN81-2 e alla direttiva ascensori N. 95/16/CE, in osservanza della direttiva 2004/108/CE per la compatibilità elettromagnetica e della direttiva macchine 2006/42/CE.

L'ascensore **COBRALIFT** ad azionamento oleodinamico a basso consumo energetico. Può essere alimentato in corrente monofase 220 Volt e per le portate 320/450 Kg. richiede un impegno inferiore a 3 kW.

Il **COBRALIFT**, se richiesto, può avere una propria autonomia di funzionamento e, anche in assenza della corrente elettrica, può regolarmente funzionare per il tempo prestabilito.

In caso di imprevista interruzione della corrente elettrica o in caso di guasto alle linee elettriche di alimentazione la cabina **COBRALIFT**, se occupata da utenti, si porta automaticamente al piano e apre le porte per la fuoriuscita degli occupanti. Facilissima la manovra a mano di emergenza che si attiva pigiando il pulsante posto a lato della porta del piano terra per far scendere la cabina che qualora deve salire si aziona l'apposita pompa a mano.

Corrente elettrica per ascensore COBRALIFT - velocità media 0.45 m/sec.

Portata netta a pieno carico Kg. 320 = kW 1.9 tensione monofase 220 Volt 50 Hz.

Portata netta a pieno carico Kg. 450 = kW 2.6 tensione monofase 220 Volt 50 Hz.


Spazi NETTI RICHIESTI per l'inserimento dell'ascensore COBRALIFT

MODELLI	PORTATA NETTA	CAPENZA PERSONE	DIMENSIONI INTERNE CABINA		DIMENSIONI IN PIANTA VANO CORSA		APERTURA PORTE
	kg.	Nr.	LC (mm)	PC (mm)	LV (mm)	PV (mm)	AP (mm)
1AT2SN/DX-C32-75	320	4	800	1200	1300	1450	750
2AOT2SN/DX-C32-75					1300	1550	750
1AT2SN/DX-C45-80	450	6	950	1300	1450	1550	800
2AOT2SN/DX-C45-80					1450	1650	800
DIMENSIONI FOSSA			200 mm.	dimensioni testata		2800 mm.	



Ascensore **COBRALIFT**[®]

VANO CORSA - FOSSA - TESTATA

MOD. 1AT2SN/DX
UN ACCESSO PORTE TELESCOPICHE DUE ANTE

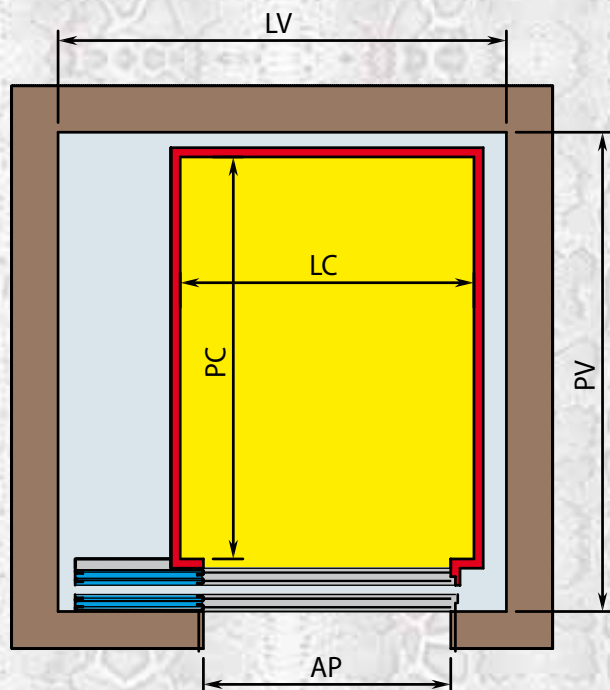

MOD. 2AOT2SN/DX
DUE ACCESSI OPPOSTI PORTE TELESCOPICHE DUE ANTE

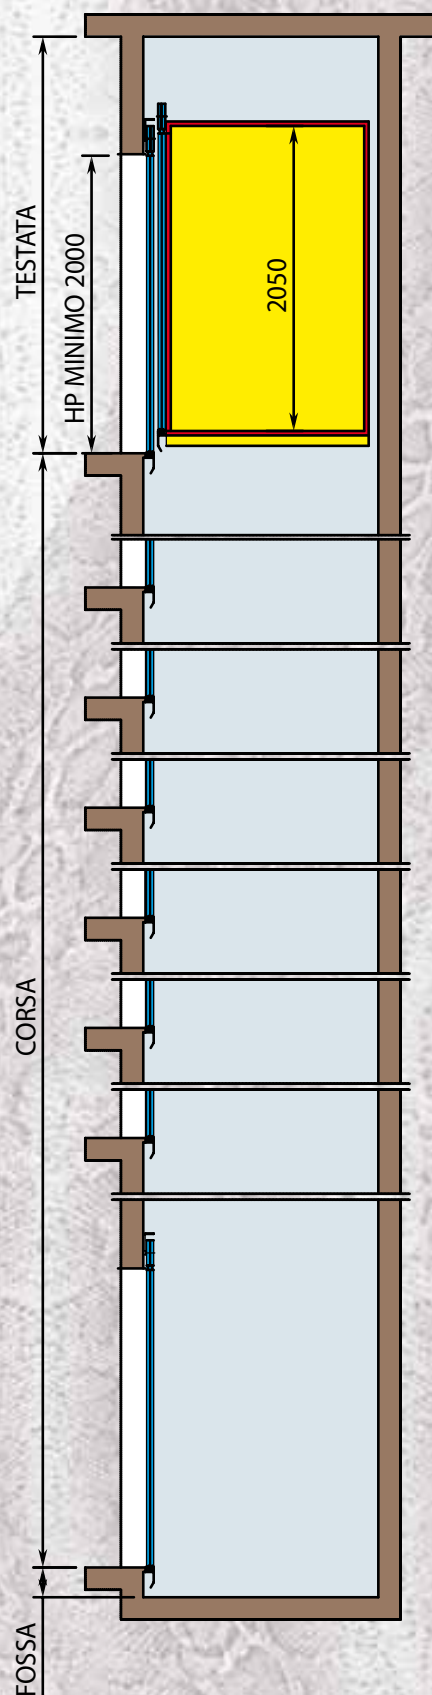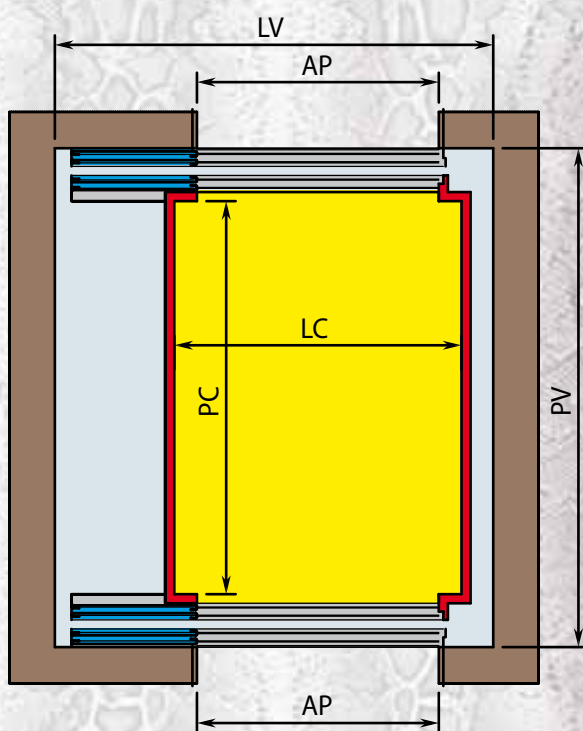

Le dimensioni e i dati riportati sono indicativi
La OREM S.p.a. si riserva il diritto di modificarli in qualsiasi momento senza preavviso



O.R.E.M. s.p.a.
 Via livenza, 7 - 65010 Spoltore (PE) ITALY
 Tel.085 4971121-2-3 r.a. - Fax 085 4971689
www.orem.it
 e.mail: info@orem.it

